


Trepied rotatif TeraQuartz

Assemblage et fonctionnement

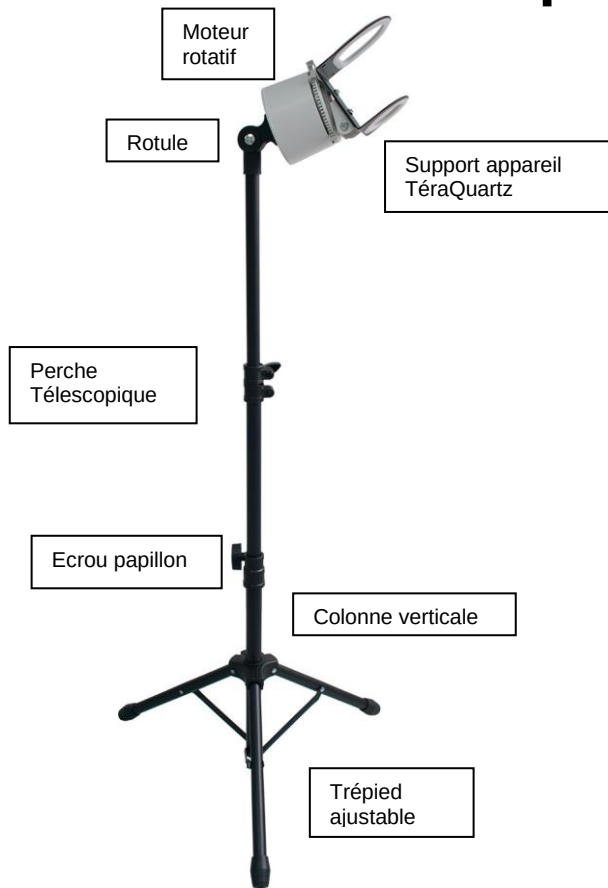

Étape 1 : Dépliez les pieds du trépied.

Tenez le trépied par le milieu à deux mains, puis dépliez lentement le trépied replié vers l'extérieur, de manière à ce que les trois pieds soient répartis à des angles réguliers, en veillant à ce que le trépied soit bien stable.

Ajustez simultanément l'angle de chaque pied afin d'assurer une répartition uniforme de la charge sur les trois pieds.

Étape 2 : Régler la hauteur des pieds du support (facultatif)

Si vous devez régler la hauteur totale du support, tournez et desserrez les dispositifs de verrouillage situés sur chaque pied, étirez ou rétractez les tiges des pieds jusqu'à la longueur souhaitée, puis resserrez les dispositifs de verrouillage pour fixer la hauteur du support..

Étape 3 : Installez la perche télescopique

Insérez la perche télescopique dans la colonne verticale, réglez la colonne télescopique à la position souhaitée, verrouillez l'écrou papillon et fixez la hauteur.

Step 4: Ajuster la hauteur totale du support

Desserrez les fixations pour régler la hauteur selon vos besoins.

Étape 5 : Réglage fin de l'orientation et de l'inclinaison

Réglez avec précision l'angle d'inclinaison et de rotation, puis serrez les écrous papillon.

Étape 6 : Activer le système panoramique-inclinaison

Branchez le cordon d'alimentation, appuyez sur l'interrupteur vert, vérifiez l'amplitude de rotation du système panoramique-inclinaison, puis réglez la position des deux languettes de positionnement en plastique situées sur le système panoramique-inclinaison, de manière à ce que l'angle de rotation de celui-ci réponde aux exigences. Il suffit de tirer délicatement sur les languettes pour les repositionner.